

STAHLGESCHMIEDET

# PRIMO FIX

UNZERBRECHLICH

## PRIMOFIX Installation Schraubstock / Stahlgeschmiedet

Im Gesenk stahlgeschmiedet (CF45 Stahl). Mit **extra grossem Amboss** und **höher geformten Spannbacken**, dadurch **große Spanntiefe möglich**.

Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58).

Nachstellbare zentrische Führung garantiert exaktes Spannen.

Gewalztes, zweigängiges Trapezgewinde für präzise Bedienung.


Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken.

Parallel-Schraubstock mit eingeschweissten Rohrspannbacken.

Garantiert präzises und paralleles Einspannen von Werkstücken.

**LANGZEITGARANTIE**



- Mit großem Amboss, mit geraden Backenbreiten mit großer Spanntiefe, Messskala zur schnellen Voreinstellung

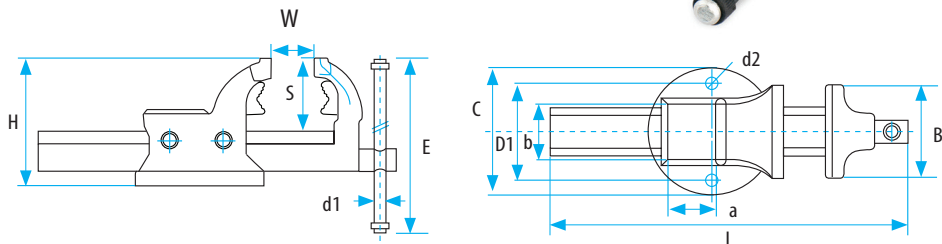

| Code                   |        | 60205010100 | 60205010120 | 60205010140 | 60205010160 | 60205010180 |
|------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grösse                 |        | 100         | 120         | 140         | 160         | 180         |
| Backenbreite           | B mm   | 100         | 120         | 140         | 160         | 180         |
| Spannweite             | W mm   | 125         | 150         | 200         | 225         | 225         |
| Länge                  | L mm   | 333         | 389         | 478.5       | 566         | 566         |
| Amboss Grösse          | axb mm | 65x60       | 72x70       | 94x85       | 120x105     | 120x105     |
| Fussdurchmesser        | C mm   | 120         | 150         | 183.2       | 210         | 210         |
| Lochdurchmesser        | D1 mm  | 92          | 113         | 145         | 166         | 166         |
| Lochabstand            | d2 mm  | 11.5        | 13.5        | 15          | 17.5        | 17.5        |
| Spindelschlüssel       | d1 mm  | 13          | 13          | 15          | 18          | 18          |
| Spindelschlüssel Länge | E mm   | 190         | 230         | 310         | 335         | 335         |
| Backentiefe            | S mm   | 68          | 83          | 96.3        | 118         | 118         |
| Schraubstockhöhe       | H mm   | 121.5       | 150         | 176.3       | 207.5       | 207.5       |
| Gewicht                | kg     | 5.5         | 9.5         | 17          | 25          | 25          |
| min. Spannbereich      |        | 3/8"        | 3/8"        | 3/8"        | 3/8"        | 3/8"        |
| max. Spannbereich      |        | 1 1/4"      | 1 1/2"      | 2 1/2"      | 3"          | 3"          |

## Drehteller

Schraubstock mit drehbarer Basis

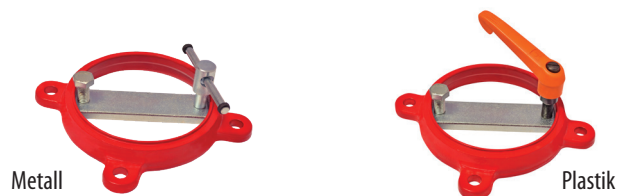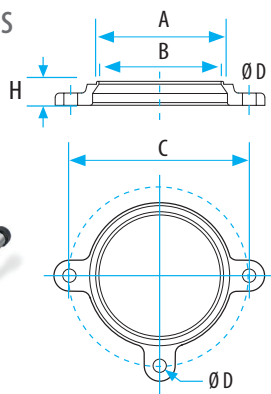

| Code        | Grösse (mm) | A   | B   | C   | D Ø  | kg   | Code        |
|-------------|-------------|-----|-----|-----|------|------|-------------|
| 66001010100 | 100         | 107 | 103 | 150 | 11.5 | 0.8  | 66001020100 |
| 66001010120 | 120         | 135 | 129 | 185 | 13.5 | 1.3  | 66001020120 |
| 66001010140 | 140         | 167 | 160 | 220 | 13.5 | 1.85 | 66001020140 |
| 66001010160 | 189         | 183 | 160 | 250 | 17.5 | 1.85 | 66001020160 |
| 66001010180 | 189         | 183 | 160 | 250 | 17.5 | 1.85 | 66001020180 |

Stahlgeschmiedet, ermöglicht 360° Drehung des Schraubstocks, stufenlose Arretierung durch Feststellschraube.

**KANCA**  
DESIGN • FORGE • SAFETY