

SCHELLVERSTELLBARER

KANCA


HEBELZWINGE

Schnellverstellbarer Hebelzwinge

- Hochwertiger PVC-Klemmgriff
- Stoppmechanismus
- Der sichere Zahnradmechanismus gewährleistet eine Spannkraft von 8000 N (max.)
- Einstellbare Klemmung
- Glatte Spannfläche
- Glatte Spannfläche
- Biege feste Schiene, hergestellt im Warmwalzverfahren
- Gesenkgeschmiedete feste Backe
- Gesenkgeschmiedete bewegliche Backe
- Anschlagsschraube



SPANNKRAFT
max. 8000 N

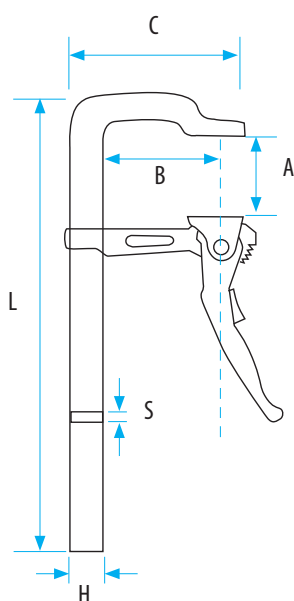

Code	A (mm)	B (mm)	HxS (mm)	L (mm)	C (mm)	gr	
60107030160	160	84	16x7,5	220	100	2200	6
60107030200	200	120	19,5x9,5	297	144	2500	6
60107030250	250	140	25x12	332	168	2800	6
60107030300	300	140	25x12	395	195	3000	6
60107030400	400	120	25x12	495	175	3400	6
60107030500	500	120	25x12	595	175	3700	6
60107030600	600	120	25x12	695	175	4100	4
60107030800	800	120	27x13	875	175	4700	4
60107031000	1000	120	27x13	1095	175	5200	4

KANCA
DESIGN • FORGE • SAFETY