

STAHLGESCHMIEDET




UNZERBRECHLICH



KANEX Schraubstock / Stahlgeschmiedet

Im Gesenk stahlgeschmiedet (CF45 Stahl). Backen und Amboss inaktiv gehärtet (HRC 52-58). Nachstellbare zentrische Führung garantiert exaktes Spannen.



Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken. **LANGZEITGARANTIE**

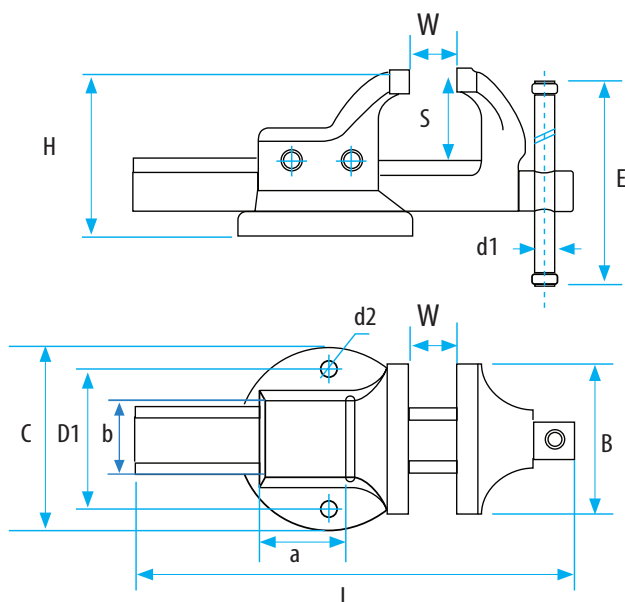

Code		60210150125	60210150150
Grösse		125	150
Backenbreite	B mm	125	150
Spannweite	W mm	120	190
Länge	L mm	340	420
Amboss Grösse	axb mm	48x70	60x75
Fussdurchmesser	C mm	145	175
Lochdurchmesser	D1 mm	113	137
Lochabstand	d2 mm	13,5	16,5
Spindelschlüssel	d1 mm	15	15
Spindelschlüssel Länge	E mm	210	270
Backentiefe	S mm	69,5	91,5
Schraubstockhöhe	H mm	132	176
Gewicht	kg	8,8	17

Drehteller

Schraubstock mit drehbarer Basis

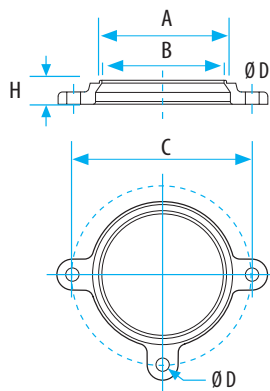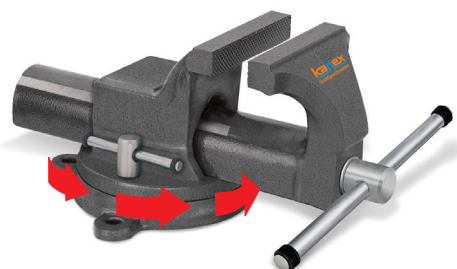

Code	Grösse (mm)	A	B	C	ØD	kg
66002150125	125	107	103	150	11,5	0,8
66002150150	150	135	129	185	13,5	1,3



Stahlgeschmiedet, ermöglicht 360° Drehung des Schraubstocks, stufenlose Arretierung durch Feststellschraube.

KANCA
DESIGN • FORGE • SAFETY