




CASTILLO Schraubstock / Sfero Guss



- Material aus schlagfestem Sphäroguss (hohe Zugfestigkeit)
- Backen und Amboss Induktiv gehärtet (50-58 HRC)
- Extra grosse Ambossfläche
- Wechselbares Einführungsstück aus geschmiedetem Stahl
- Extra grosse Spannweite

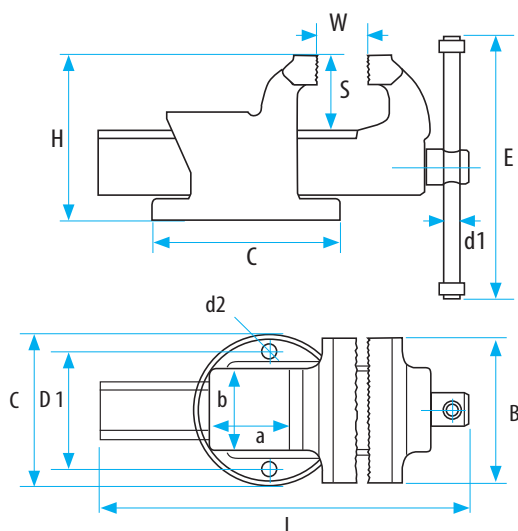

Code		60210300100	60210300125	60210300150	60210300200
Grösse		100	125	150	200
Backenbreite	B mm	100	125	150	200
Spannweite	W mm	125	150	170	190
Länge	L mm	299.5	331	388	424
Amboss Grösse	axb mm	60x64	69.5x71	95x91	98x98
Fussdurchmesser	C mm	153	160	205	220
Lochdurchmesser	D1 mm	92	102	137	145
Lochabstand	d2 mm	11.5	13.5	16.5	15
Spindelschlüssel	d1 mm	13	13	15	15
Spindelschlüssel Länge	E mm	190	230	270	310
Backentiefe	S mm	57.5	64.5	74	81
Schraubstockhöhe	H mm	126	142.5	174.5	179.5
Gewicht	kg	6.5	9.15	16	21.5

Drehteller

Schraubstock mit drehbarer Basis

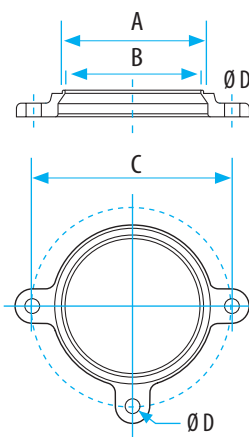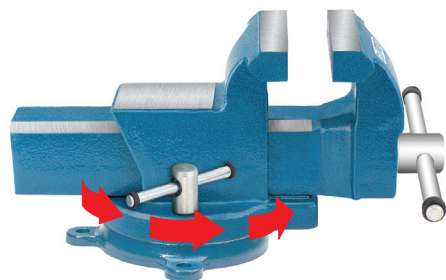

Code	Grösse (mm)	A	B	C	Ø D	kg
66002150100	100	107	103	150	11.5	0.8
66002150125	125	121	115	165	13.5	1.3
66002150150	150	135	129	185	13.5	2.0
66002150200	200	167	160	220	13.5	2.6



Stahlgeschmiedet, ermöglicht 360° Drehung des Schraubstocks, stufenlose Arretierung durch Feststellschraube.

KANCA
DESIGN • FORGE • SAFETY