GESCHMIEDETE

KANCA

SCHRAUBZWINGE

Geschmiedete-Schraubzwinge

- Ergonomischer Klemmgriff
- Präzisionsgefertigte Klemmschraube.
- Verstellbares Klemmpolster
- Glatte Spannfläche
- Gesenkgeschmiedeter Körper vom Typ C
- Hochwertiger Pulverlack

SPANNKRAFT
max. 7000 N

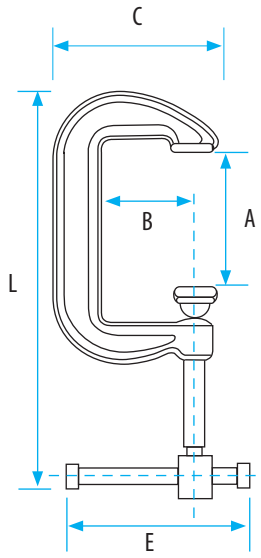

Code	A (mm)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	C (mm)	gr	
60104030060	75	61	95	184	39	2200	1
60104030100	100	65	115	220	60	2500	1
60104030150	150	70	130	305	70	2800	1
60104030200	200	125	155	368	78	3400	1
60104030250	250	151	160	443	92	3700	1