



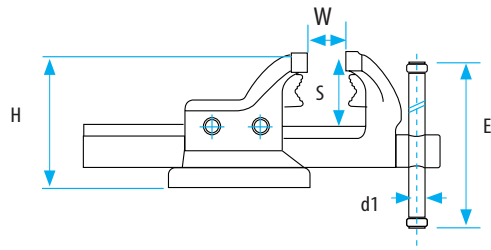

## KADETT Tesisatçı Mengenesi



- Çeneler ve gövde üstün vasıflı çelikten (CF45) sıcak dövme teknolojisi ile üretilmiştir. Darbelere karşı son derece dayanıklıdır.
- Mengenenin örs kısmı (HRC 50-58) ve sıkma çeneleri (50-55) değerinde özel induksiyon yöntemi ile sertleştirilmiştir.
- Çene hizalama sistemi zaviye civataları ile ayarlanabilir. Bu sayede ağır darbeler ile zamanla bozulan hassas sıkıştırma özelliği tekrar tekrar ayarlanabilir ve mükemmel bir şekilde işlevini sürdürür.
- Boru sıkma çeneleri dövme çelik olarak üretilmiş olup özel açılı dişleri sayesinde malzemeyi sıkıca kavrar ve en zorlu uygulamalarda dahi kaydırmaz.

TESİSATÇI MENGENE			60205030100	60205030115	60210030125	60205030135	60205030150	60205030175	60205030200
Ebat			100	115	125	135	150	175	200
Ağız Genişliği	B	mm	100	115	125	135	150	175	200
Ağız Açıklığı	W	mm	125	140	160	170	190	205	205
Toplam Uzunluk	L	mm	308	361,5	388	425	480	520	520
Örs Genişliği	axb	mm	38x52	46x60	50x70	56x75	68x84	73x91	75x93
Tabla Çapı	C	mm	120	135	150	160	180	210	210
Delik Çapı	D1	mm	92	102	113	120	137	166	166
Delik Mesafesi	d2	mm	11,5	13,5	13,5	16	16,5	17,5	17,5
Sıkma Kolu	d1	mm	13	13	15	15	15	18	18
Kol Uzunluğu	E	mm	190	230	270	270	310	335	335
Çene Derinliği	S	mm	66	73,5	72,5	88	96	108,5	108,5
Yükseklik	H	mm	119	141	140	167	188	202,5	202,5
Ağırlık	kg		5,2	7,8	9,3	14	18,5	25	26
Min. Boru Sıkma Aralığı	(inch)		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Max. Boru Sıkma Aralığı	(inch)		1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"	3	3

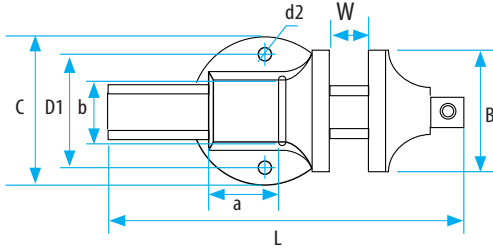

## Döner Tabla

### Mengene Dönme Aksesuarı

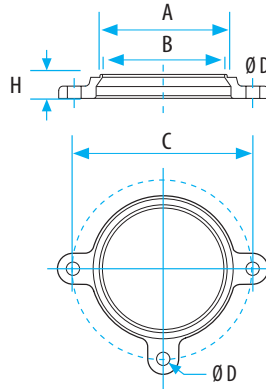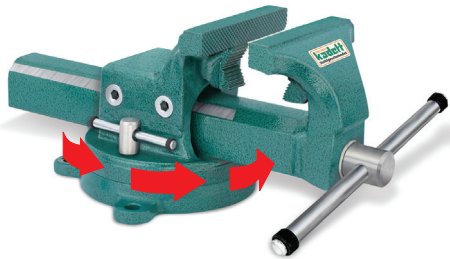

Ürün Kodu	Ebat (mm)	A	B	C	D Ø	kg
66003010100	100	107	103	150	11.5	0.8
66003010115	115	121	116	165	13.5	1.0
66003010125	125	135	129	185	13.5	1.3
66003010135	135	142	136	195	16	1.4
66003010150	150	161	154	225	16	2.0
66003010175	175	189	183	250	17.5	2.6
66003010200	200	189	183	250	17.5	2.6

Dövme çelikten imal edilmiştir. 360° dönerek çalışma rahatlığı sağlar. Özel sıkma kolu ile istediğiniz konumda sabitlenir.

