





KADETTFIX Installation Schraubstock / Stahlgeschmiedet

Im Gesenk stahlgeschmiedet (CF45 Stahl). Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58). Nachstellbare zentrische Führung garantiert exaktes Spannen.

Parallel-Schraubstock mit eingeschweissten Rohrspannbacken.


LANGZEITGARANTIE

Code		60205030100	60205030115	60210030125	60205030135	60205030150	60205030175	60205030200
Grösse		100	115	125	135	150	175	200
Backenbreite	B mm	100	115	125	135	150	175	200
Spannweite	W mm	125	140	160	170	190	205	205
Länge	L mm	308	361.5	388	425	480	520	520
Amboss Grösse	axb mm	38x52	46x60	50x70	56x75	68x84	73x91	75x93
Fussdurchmesser	C mm	120	135	150	160	180	210	210
Lochdurchmesser	D1 mm	92	102	113	120	137	166	166
Lochabstand	d2 mm	11.5	13.5	13.5	16	16.5	17.5	17.5
Spindelschlüssel	d1 mm	13	13	15	15	15	18	18
Spindelschlüssel Länge	E mm	190	230	270	270	310	335	335
Backentiefe	S mm	66	73.5	72.5	88	96	108.5	108.5
Schraubstockhöhe	H mm	119	141	140	167	188	202.5	202.5
Gewicht	kg	5.2	7.8	9.3	14	18.5	25	26
min. Spannbereich		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
max. Spannbereich		1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2 1/2"	3	3

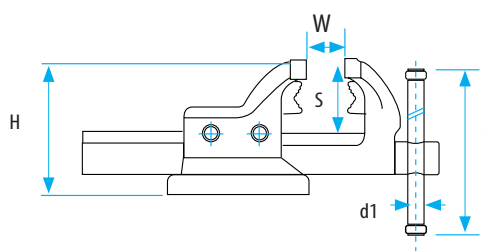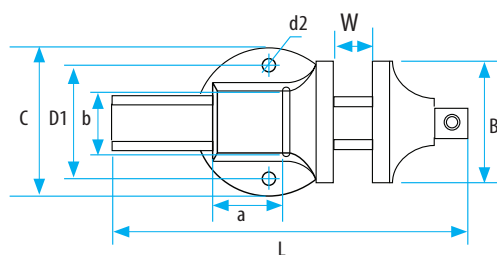

Drehteller

Schraubstock mit drehbarer Basis

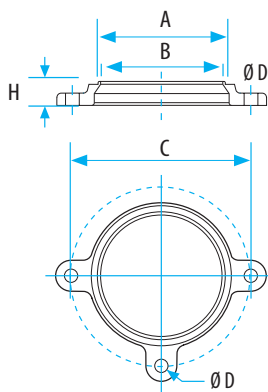

Code	Grösse (mm)	A	B	C	D Ø	kg
66003010100	100	107	103	150	11.5	0.8
66003010115	115	121	116	165	13.5	1.0
66003010125	125	135	129	185	13.5	1.3
66003010135	135	142	136	195	16.0	1.4
66003010150	150	161	154	225	16.0	2.0
66003010175	175	189	183	250	17.5	2.6
66003010200	200	189	183	250	17.5	2.6



Stahlgeschmiedet, ermöglicht 360° Drehung des Schraubstocks, stufenlose Arretierung durch Feststellschraube.

KANCA
DESIGN • FORGE • SAFETY