

STAHLGESCHMIEDET

FORTISSIMO FIX

UNZERBRECHLICH





FORTISSIMOFIX Installation Schraubstock / Stahlgeschmiedet

Im Gesenk stahlgeschmiedet (CF45 Stahl). Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58). Nachstellbare zentrische Führung garantiert exaktes Spannen. Parallel-Schraubstock mit eingeschweissten Rohrspannbacken.

LANGZEITGARANTIE





Code		60205020100	60205020115	60210020125	60205020135	60205020150	60205020175	60205020200
Grösse		100	115	125	135	150	175	200
Backenbreite	B mm	100	115	125	135	150	175	200
Spannweite	W mm	125	140	160	170	190	205	205
Länge	L mm	308	361.5	388	425	480	520	520
Amboss Grösse	axb mm	38x52	46x60	50x70	56x75	68x84	73x91	75x93
Fussdurchmesser	C mm	120	134.6	150	159.6	179.6	209.6	209.6
Lochdurchmesser	D1 mm	92	102	113	120	137	166	166
Lochabstand	d2 mm	11.5	13.5	13.5	16	16.5	17.5	17.5
Spindelschlüssel	d1 mm	13	13	15	15	15	18	18
Spindelschlüssel Länge	E mm	190	230	270	270	310	335	335
Backentiefe	S mm	66	73.5	72.5	88	96	108.5	108.5
Schraubstockhöhe	H mm	119	141	139.6	167	188	202.5	202.5
Gewicht	kg	5.2	7.8	9.3	14	18.5	25	26
min. Spannbereich		3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
max. Spannbereich		1 1/4	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2 1/2	3	3

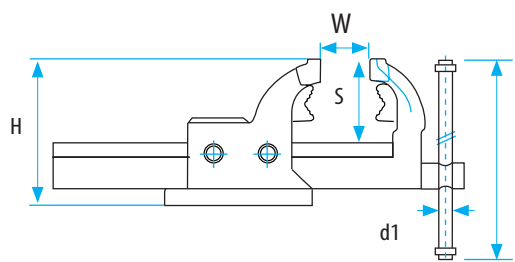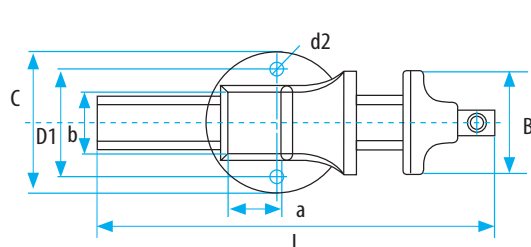

Drehteller

Schraubstock mit drehbarer Basis

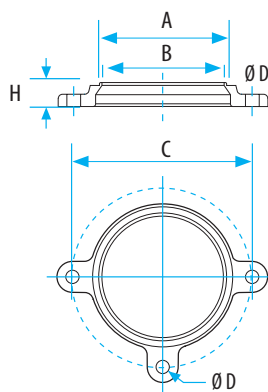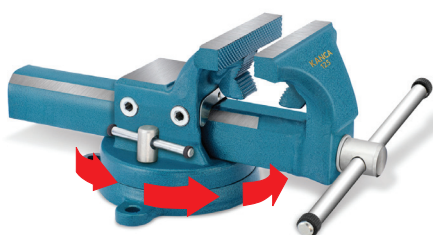

Metall



Plastik

Code	Grösse (mm)	A	B	C	D Ø	kg	Code
66002010100	100	107	103	150	11.5	0.8	66002020100
66002010115	115	121	116	165	13.5	1.0	66002020115
66002010125	125	135	129	185	13.5	1.3	66002020125
66002010135	135	142	136	195	16.0	1.4	66002020135
66002010150	150	161	154	225	16.0	2.0	66002020150
66002010175	175	183	181	250	17.5	2.6	66002020175
66002010200	200	183	181	250	17.5	2.6	66002020200

Stahlgeschmiedet, ermöglicht 360° Drehung des Schraubstocks, stufenlose Arretierung durch Feststellschraube.

KANCA
DESIGN • FORGE • SAFETY